

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие по строительству
«Институт БелНИИС», Республика Беларусь, 220076 г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15Б,
+375 17 270 90 01, email: institute@belniis.by

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС

05.6092.26

Дата регистрации	« 24 »	марта	2026	г.
Действительно до	« 24 »	марта	2027	г.
Продлено до	« »			г.
Продлено до	« »			г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Клей двухкомпонентный на полиуретановой основе для паркета торговой марки
«SIPP PROM» SIPP 2K PU

2. Назначение

для приклеивания паркета в помещениях жилых и общественных зданий

3. Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «СИПП-ПРОМ», 197348,
г. Санкт-Петербург, пр-кт Коломяжский, дом 10, литер Т, помещение 1Н, 3Н,
офис 307, Российская Федерация

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРКЕТНЬЮС», 223050,
Минский р-н, аг. Колодищи, ул. Молокович, д. 23, Республика Беларусь

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

- протокола испытаний от 17.03.2026 № 130/3-3, выданного Испытательным центром Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия по строительству «Институт БелНИИС», № БУ/112 1.0290.

6. Техническое свидетельство действует на

партию в объеме 8 тонн, согласно договора № 01-12/2025 поставки товара от 11.12.2025.

7. Особые отметки

Данные маркировки: «Маркировка на упаковке с компонентом А – логотип (SIPP PROM), наименование клея (2-к полиуретановому клею для паркетной доски SIPP 2K PU), наименование компонента (А), количество (9 кг), наименование и адрес изготовителя свойства, применение, подготовка основания, способ использования, расход, условия хранения, гарантийный срок хранения (12 месяцев с даты производства), дата производства, штриховой код. Маркировка на упаковке с компонентом В – логотип (SIPP PROM), наименование клея (2-к полиуретановый клей для паркетной доски SIPP 2K PU), наименование компонента (В), количество (0,99 кг), наименование и адрес изготовителя, информация по безопасности, гарантийный срок хранения (12 месяцев с даты производства), дата производства, штриховой код».

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.


Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

О.Н. Лешкевич

марта 2026 г.

№ 0025174



МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС

05.6092.26

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

клея двухкомпонентного на полиуретановой основе для паркета торговой марки «SIPP PROM» SIPP 2K PU, производства Общества с ограниченной ответственностью «СИПП-ПРОМ», Российская Федерация.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
1.	Внешний вид	Визуально	Однородная масса кремового цвета
2.	Массовая доля нелетучих веществ (компонент А), %	ГОСТ 31939, СТБ 1262, п. 9.4	100,0
3.	Плотность, г/см ³ : - компонент А - компонент В	ГОСТ 31992.1	1,66 1,23
4.	Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа	ГОСТ 26589, метод А	3,77*
5.	Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве (паркет), МПа	СТБ 1621, п. 7.4	1,28*
6.	Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве после теплового старения (паркет), МПа	СТБ 1621, п. 7.5	1,47*
7.	Открытое время: 7.1. Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве, МПа: - через 10 мин; - через 20 мин	СТБ 1621, п. 7.3	1,37* 1,30*
8.	Прочность на сдвиг клеевого соединения: бетон-древесина, Н/м	ГОСТ 26589, п. 3.6	42990 Б - разрушение по телу бетонного основания


Окончание таблицы 1.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
9.	Горючесть, группа	ГОСТ 30244, метод 2	Г4**
10.	Воспламеняемость, группа	ГОСТ 30402	В4**

Примечание:

*- отрыв по телу бетонного основания;

** - значения показателей, указанные в п.п. 9, 10 таблицы 1, приведены без проведения испытаний на основании информации заявителя.

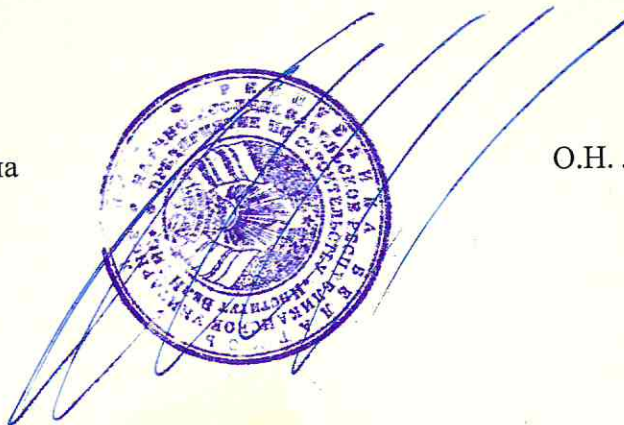Руководитель
уполномоченного органа

О.Н. Лешкевич

№ 0064469

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС

05.6092.26

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на клей двухкомпонентный на полиуретановой основе для паркета торговой марки «SIPP PROM» SIPP 2K PU (далее – клей), производства Общества с ограниченной ответственностью «СИПП-ПРОМ», Российская Федерация, предназначенный для приклеивания паркета в помещениях жилых и общественных зданий.

2. Клеи изготавливают двухкомпонентным на основе полиуретанового полимера.

3. Укладку паркета с применением клея следует осуществлять в соответствии с указаниями изготовителя.

Основание должно быть ровным, прочным, сухим, чистым, без следов веществ, ухудшающих адгезию. При необходимости следует произвести подготовку основания.

К компоненту А следует добавить компонент В и тщательно перемешать соответствующим инструментом для смешивания. Необходимо смешивать до получения однородной консистенции. Клей распределяют по поверхности основания с применением ручного инструмента (зубчатого шпателя). При нанесении клея на основание следует учитывать его «открытое время».

Температура основания при нанесении клея должна составлять не менее 15 °С, рекомендуемая относительная влажность воздуха – не ниже 65 %.

4. Компоненты клея поставляют в герметичных упаковках в необходимом для смешивания количестве. На упаковку с компонентами наклеена этикетка, содержащая следующую информацию: логотип, наименование клея, наименование компонента, количество, наименование и адрес изготовителя, свойства, применение, требования по подготовке основания, способ применения, расход, условия хранения, срок годности, дату производства, штриховой код.

5. Проектирование, производство и приемку работ по устройству покрытий пола с применением клея следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» и других технических нормативных правовых актов в строительстве, действующих в Республике Беларусь, проектной и технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства и рекомендаций изготовителя.


6. Транспортирование компонентов клея в упакованном виде следует осуществлять всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки горючих грузов, действующими на транспорте данного вида.

Компоненты клея в упакованном виде следует хранить при температуре от 10 °С до 30 °С в крытых складских вентилируемых помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, механических повреждений упаковки, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Гарантийный срок хранения компонентов клея – 12 месяцев с даты изготовления.

7. Ответственность за соответствие поставляемого клея настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель
уполномоченного органа

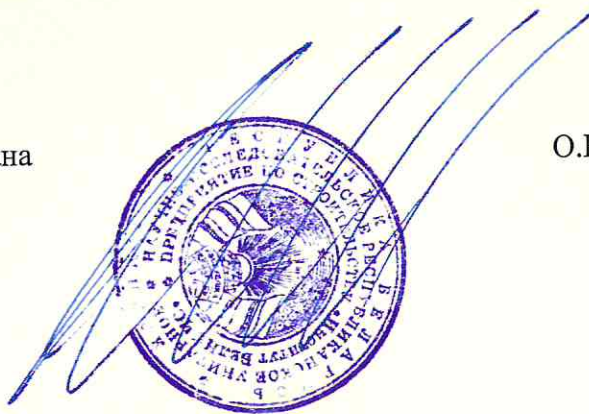

О.Н. Лешкевич

№ 0064468