

Разгружающая подложка

UZIN MULTIMOLL VLIES

Разгружающая напряжения и армирующая подложка из нетканого материала для приклеиваемых паркета и ламината

ГЛАВНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- снятие напряжений от сдвиговых и растягивающих усилий;
- армирование проблемных оснований.

ПОДХОДИТ ДЛЯ / ПРИМЕНЯЕТСЯ НА:


- ангидридные или цементные стяжки, бетон;
- существующие основания, требующие обновления, на прочно сцепленных остатках клеев или составов;
- новые плиты P4–P7 или OSB 2–OSB 4, приклеенные шурупами;
- существующие керамические и природно-каменные покрытия, террасы или подобные;
- мастичные асфальтовые стяжки;
- сборные стяжки, стяжные плиты;
- системы напольного отопления с водяным контуром;
- подходит для жилых, коммерческих и промышленных помещений, например больниц, торговых центров.



ПРЕИМУЩЕСТВА / ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

UZIN Multimoll Vlies — подложка из нетканого материала, которая снимает напряжения от растягивающих и сдвиговых усилий между основанием и паркетом. Армирующий эффект, обусловленный особой структурой волокон, обеспечивает стабильность между основанием и паркетом. Для использования внутри помещений.

- снимает напряжения;
- высокая стабильность благодаря армирующему эффекту;
- легко режется и укладывается;
- паропроницаема и «дышит»;
- нанесённая на рулон печатная шкала показывает оставшееся количество материала.

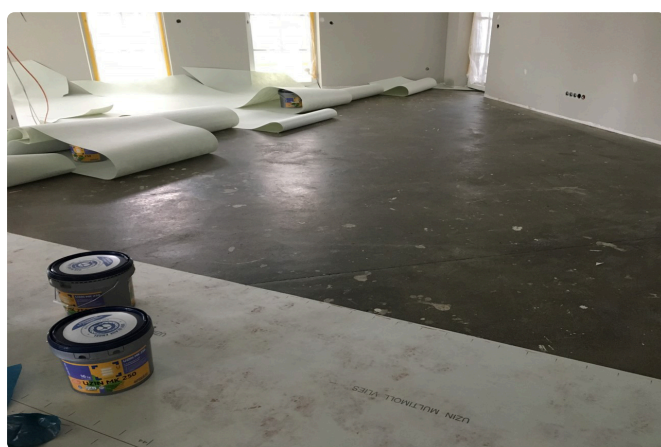

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Упаковка	рулоны
Размер	1,0 м x 50 м = 50 м²
Срок годности	не менее 36 месяцев
Цвет	белый / зелёный
Вес рулона	ок. 12,5 кг (нетто)
Поверхностная плотность	ок. 250 г/м²
Толщина	ок. 1,1 мм
Мин. температура нанесения	15 °C на уровне пола
Класс пожарной опасности	Bfl-s1*
Ширина	1 м

*согласно EN 13 501-1:2010



РАСШИРЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- повышенная надёжность соединения;
- упрощённые ремонтные работы на проблемных основаниях.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть прочным, несущим, сухим, без трещин и без материалов (грязь, масло, жир), ухудшающих адгезию. Цементные и ангидридные стяжки необходимо ошкурить и пропылесосить. Проверить основание согласно действующим нормам или инструкциям и сообщить о выявленных недостатках.

Любые слои, ухудшающие адгезию или нестабильные — разделительные составы, непрочно держащиеся клеи, составы, остатки покрытий или краски и т.п. — необходимо удалить, например, щёткой, шлифованием, шлифовкой или дробеструйной обработкой. Тщательно пропылесосить рыхлый материал и пыль. Использовать подходящую грунтовку из ассортимента UZIN в зависимости от типа и состояния основания. Дать нанесённой грунтовке полностью высохнуть.

Необходимо соблюдать технические паспорта на другие применяемые продукты.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Перед укладкой довести рулоны до комнатной температуры в течение не менее 24 часов.
2. Уложить полотно нетканого материала перпендикулярно направлению укладки паркета, печатной стороной вниз.
3. Раскатать полотно и предварительно нарезать. Свернуть полотно назад к середине.
4. Нанести на основание ровный слой клея для паркета UZIN подходящим зубчатым шпателем. Не наносить больше клея, чем можно уложить с хорошим переносом на тыльную сторону подложки в течение открытого времени. Уложить полотно на место и тщательно втереть или прикатать. Использовать ту же процедуру для другой половины. Через 10–20 минут ещё раз тщательно прижать, особенно в местах стыков и торцов.
5. В зависимости от типа клея, уложенная подложка готова к укладке паркета через 12–24 часа. Уложить паркет тем же клеем, который использовался для приклеивания UZIN Multimoll Vlies к основанию.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ:

Тип покрытия	Клей	Зубчатость	Открытое время	Расход
	UZIN MK 250	B1 / B2		400–800 г/м ²
	UZIN MK 92 S	B1 / B2		400–800 г/м ²

Расход: при 20 °C и относительной влажности 65%, с клеем, доведённым до комнатной температуры.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Срок годности 36 месяцев при хранении в вертикальном положении, в умеренно прохладных и сухих условиях. Избегать образования вмятин от давления.
- Оптимальное нанесение при 18–25 °C, температура основания выше 15 °C и относительная влажность воздуха ниже 75%. Низкая температура и высокая влажность воздуха увеличивают время работы и высыхания клеев; высокая температура и низкая влажность — сокращают его.
- Основание деревянных полов должно быть сухим во избежание повреждений от сырости из-за гниения или образования плесени. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию или тыльную вентиляцию, особенно при укладке непроницаемых покрытий, например, удалив имеющуюся демпферную ленту или установив специальные плинтусы с вентиляционными отверстиями.
- Мasticные асфальтовые стяжки должны быть достаточно посыпаны с широким и непрерывным краевым швом. По старым мастичным асфальтовым стяжкам обращаться за технической консультацией.
- При приклеивании UZIN Multimoll Vlies / UZIN Multimoll Vlies Plus клеями UZIN MK 200 или UZIN MK 250 необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещений, например, через открытые окна или двери. В помещениях без притока воздуха движение воздуха должно обеспечиваться механическими средствами, например, вентиляторами.
- Соблюдайте общепризнанные правила и технологии укладки паркета согласно применимым национальным стандартам (например, EN, DIN, OE, SIA и др.).

ЗНАКИ КАЧЕСТВА И ЭКОМАРКИРОВКА:

- EMICODE EC1 PLUS / очень низкие эмиссии;
- «Голубой ангел» согласно DE-UZ 156 / экологичен благодаря низким эмиссиям;
- пригодно для сертификации устойчивого строительства по системам: DGNB, QNG, BNB, BREEAM, LEED.

СОСТАВ:

Полиэфирный нетканый материал.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Сам продукт не требует особых мер по охране труда. См. указания по охране труда и окружающей среды в технических паспортах на другие используемые материалы для укладки.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Все остатки продукта относятся к обычным строительным отходам.