

# UZIN RK 37

Твердый, прочный на сдвиг, быстро схватывающийся клей для ремонта

### Применение:


Однокомпонентный инъекционный клей для ремонтных работ на паркете. Для приклеивания и санации полых мест, фиксации отдельных элементов паркета или небольших зон. Для внутренних работ.

### Пригоден для:

- удаления пустот
- укрепления отдельных паркетных элементов или небольших поверхностей

### Пригоден на:

- цементных, кальциево-сульфатных стяжек, бетоне
- старых остатках водостойких клеев или шпаклевочных масс, прочно держащихся на основании
- новых, прочно прикрученных ДСП плитах P4 – P7 или OSB 2 – OSB 4 плитах
- существующих покрытиях из керамической плитки и натурального обработанного камня, терраццо
- новых стяжках из литого асфальта
- готовых стяжечных элементах, плитах ГВЛ
- подходящих для укладки паркета шпаклевочных массах
- подходящих для укладки паркета изолирующих подложках UZIN
- полах с водным подогревом

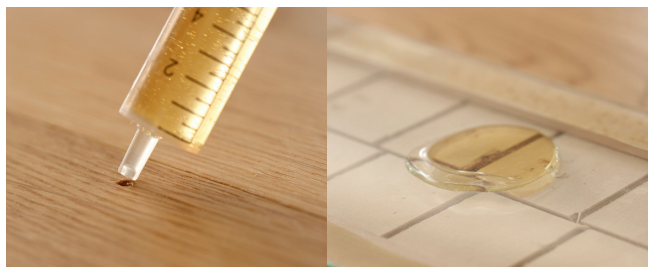

### Преимущества /Свойства материала:

UZIN RK 37 – особенно жидкотекучий клей, который, реагируя с небольшим количеством окружающей влажности, затвердевает. Посредством легкого вспенивания клея при затвердевании достигается хорошее заполнение пустот и силовое замыкание элементов паркета с основанием.

Составляющие: ароматические преполимеры полиуретана.

- С очень хорошими проникающими и смачивающими свойствами
- Заполняет пустоты
- Без растворителя
- EMICODE EC 1 R PLUS/очень беден на эмиссию

### Технические данные:

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Вид упаковки:           | ПЭ-флакон с соплом          |
| Расфасовка:             | 250 г                       |
| Срок хранения:          | не менее 6 месяцев          |
| Цвет:                   | желтовато-прозрачный        |
| Расход:                 | в зависимости от применения |
| Температура при работе: | не менее 150 °C на полу     |
| Время открытости:       | ок. 20 мин.                 |
| Готовность к нагрузке:  | через ок. 6 часов*          |
| Окончат. прочность:     | через 1 – 2 дня*            |

\* при 23 °C и 65 % влажности воздуха

### Порядок работы:

1. Емкости перед работой довести до комнатной температуры. Зоны, под которые нужно производить инъекцию, определить простукиванием и промаркировать. Определить место для сверления где-то посередине маркированной зоны и заклеить его клейкой лентой (например, упаковочной лентой), чтобы избежать отколов. Второе место для сверления (2 мм) определить в приподнятой зоне, чтобы обеспечить доступ воздуха во время инъекции.
2. Через ленту просверлить отверстие диаметром 1 – 4 мм, затем тщательно очистить отверстие пылесосом.
3. В чистое отверстие вставить сопло ПЭ бутылки и инжектировать клей легким нажатием на бутылку.
4. Свежие клеевые загрязнения сразу же убрать с паркета чистящей тканью UZIN Clean-Box.
5. Ленту после инъекции клея снять. Отверстие заделать подходящим по цвету твердым воском. Отверстия, чей диаметр > 2 мм, рекомендуется заделывать соответствующими деревянными дюбелями.
6. Поверхность, под которую производилась инъекция, нагрузить на 6 часов.

### Важные указания:

- ▶ Материалы хранятся в заводской упаковке в сухом, прохладном месте не менее 6 месяцев. Морозостойкий до -250 °С. Начатые банки плотно закрыть и содержимое использовать в течение недели.
- ▶ Оптимальная температура при работе 18 – 25 °С, и относительная влажность воздуха не выше 75 %. Низкие температуры и низкая влажность удлиняют, высокие температуры и высокая влажность воздуха сокращают время укладки, схватывания и высыхания.
- ▶ Применяется перед шлифовкой паркета, а также, при соблюдении определенных мер безопасности, после вскрытия паркета лаком.
- ▶ Диаметр просверливаемого отверстия (1 – 4 мм) выбирать в зависимости от размера заполняемой зоны.

### Охрана труда и окружающей среды:

без растворителя. Не воспламеняется.

Содержит дифенилметандиизоцианат (MDI). Вреден для здоровья при вдыхании. Раздражает глаза, органы дыхания и кожу. Вдыхание паров MDI может провоцировать рак. При длительном вдыхании вреден для здоровья. Возможна сенсibilизация при вдыхании или кожном контакте. При работе хорошо проветривать помещение, надевать защитные перчатки, очки, использовать защитный крем. При контакте с кожей сразу же обильно промыть водой с мылом. При контакте с глазами – сразу же промыть водой и обратиться к врачу.

Учитывать: предписания GefStoffV, данные по пожароопасности и технике безопасности, указанные на упаковке, инструкцию по безопасности, информационный листок.

EMICODE EC 1 R PLUS – «очень бедная на эмиссию». По состоянию науки на сегодняшний день не замечено эмиссий формальдегида, вредных веществ или других летучих органических веществ (VOC).

### Устранение отходов:

Не выливать в канализацию, в водоемы и на землю. Емкости без остатков продукта подлежат утилизации. Емкости с незатвердевшими остатками продукта являются особым мусором. Емкости с затвердевшими остатками продукта, и сам затвердевший продукт является строительным мусором.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит от вашего профессионализма, практического опыта, а также от тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации.

Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.