

UZIN KE 2000 S

Термостойкий дисперсионный клей для всех распространённых эластичных и текстильных покрытий, настенных покрытий и укладочных/изоляционных подложек UZIN

ГЛАВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- однородные и неоднородные ПВХ- и CV-покрытия в листах и плитках
- резиновые напольные покрытия в листах (например, poraplan® до 4 мм) и покрытия с пенистой или акустической подложкой
- текстильные напольные покрытия со всеми распространёнными типами подложек
- лёгкие иглопробивные или тканые ковровые покрытия
- виниловые плитки класса люкс (LVT) или дизайнерские полы
- линолеум в листах толщиной до 3,2 мм

ПОДХОДИТ ДЛЯ / НА:

- впитывающие и выровненные основания
- плотные, невпитывающие основания методом контактной фиксации (только ПВХ и CV, не LVT)
- плотные, невпитывающие основания методом двойного нанесения (только ПВХ, CV и резина)
- системы тёплого водяного пола
- нагрузку от роликовых кресел согласно DIN EN 12 529
- влажную химчистку и экстракционную чистку распылением согласно RAL 991 A2
- обычную эксплуатационную нагрузку в жилых, коммерческих и промышленных помещениях



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА / СВОЙСТВА:

UZIN KE 2000 S — прочный дисперсионный клей с коротким временем ожидания и длительным временем работы. Может использоваться как клей контактной фиксации или клей мокрой укладки, а также методом двойного нанесения. Для полов и стен. Для внутренних работ.

- короткое время ожидания
- отличные аппликационные свойства
- хорошая начальная липкость с вытягиванием нитей
- термостойкий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Форма упаковки	пластиковое ведро
Объём упаковки	14 кг, 6 кг, 2 кг
Хранение	мин. 12 месяцев
Цвет во влажном состоянии	кремово-белый
Цвет в сухом состоянии	прозрачный
Расход	180–380 г/м²
Открытое время	10–45 минут*
Время работы	15–120 минут*
Мин. температура применения	15 °C у основания
Возможность нагрузки	через 24 часа*
Заделка швов	через 24 часа*
Конечная прочность	через 3 дня*

* При 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %, в зависимости от вида покрытия и впитывающей способности основания.

** Макс. допустимый расход для судостроения (IMO): 320 г/м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- напольные покрытия, не содержащие ПВХ и пластификаторов (например, Amtico Cirro, Haro Disano, Tarkett IQ One)
- напольные покрытия Epomer®
- ПУР-покрытия (например, wineo PURLINE)
- настенные покрытия (например, ПВХ-покрытия в ванных комнатах или спортзалах)
- пробковые материалы (corkment), а также все укладочные и изоляционные подложки UZIN

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть прочным, несущим, сухим, без трещин и веществ (грязь, масло, жир), снижающих адгезию. Поверхность необходимо пропылесосить, загрунтовать и выровнять. Подходящие грунтовки и составы можно найти в каталоге продукции UZIN. Проверить основание на соответствие действующим нормам или инструкциям и заявить о любых недостатках. Дать грунтовке и нивелирующему составу полностью высохнуть.

Необходимо соблюдать указания технических паспортов других применяемых продуктов.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Клей равномерно нанести на основание подходящим зубчатым шпателем и дать частично проветриться в зависимости от нанесённого количества, климата в помещении, впитывающей способности основания и вида покрытия. Не наносить больше клея, чем можно уложить с хорошим переносом на изнанку покрытия в течение открытого времени. Альтернативно как клей контактной фиксации: нанести материал равномерно на основание подходящим валиком и дать полностью высохнуть/проветриться (проверка на палец). Для этого лучше всего подходят малярный валик, полиамидный валик 18 мм / 12 мм, а также валик из ворсистого нейлона UZIN.
2. Уложить покрытие в течение короткого открытого времени и прижать, чтобы выступивший клей выдавился. Растереть или прокатать валиком и прижать грузом в местах деформации покрытия. Не допускать попадания воздуха под покрытие. Оставить участок на 20 минут, затем ещё раз прокатать и растереть у краёв и стыков.

Метод мокрой укладки:

уложить покрытие, пока клей ещё влажный, прокатать и не допускать попадания воздуха. Учтите: при укладке в мокрый клей начальная липкость будет отсутствовать или минимальна.

Метод двойного нанесения:

уложить покрытие во влажный клей, растереть или прокатать. Сразу же снять обратно и дать изнанке покрытия и основанию частично подсохнуть до появления липкости (проверка на палец, см. фото ниже). Валики клея не должны быть видны. Уложить покрытие повторно и прокатать, не допуская попадания воздуха.


Настенное применение:

нанести клей нейлоновым валиком на подготовленную стену, сразу же распределить подходящим зубчатым шпателем и дать подсохнуть до липкости. Уложить покрытие и растереть.

Контактное склеивание:

в зависимости от типа покрытия нанести клей шпателем или валиком на изнанку покрытия и на основание. После высыхания клея уложить покрытие и прокатать.

3. Свежие остатки клея удалять водой.

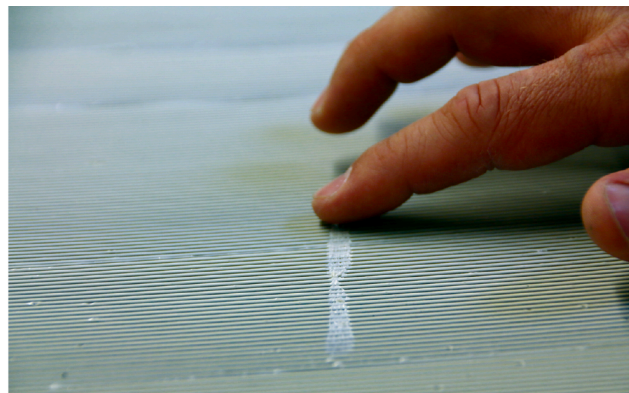

ДАННЫЕ ПО РАСХОДУ:

Зубчатость	Покрытие/изнанка	Расход, ок.*	ИМО**
A5 / нейлоновый ворсистый валик	гладкие, шлифованные, напр. покрытия CV, резина 2 мм	180–200 г/м²	да
A1	слегка рельефные, напр. покрытия CV, ПВХ LVT	200–280 г/м²	да
A2	рельефные, шлифованные, напр. ПВХ, резина 2,5–4 мм, ПВХ LVT, покрытия без хлора	250–320 г/м²	да
B1	сильно рельефные, напр. текстильные покрытия на волокнистой подложке, линолеум	320–380 г/м²	нет
B2	грубые, напр. иглопробивной, тканый ковёр	380–420 г/м²	нет

* При 20 °C и относительной влажности 65 % с клеем, доведённым до температуры помещения.

** Макс. допустимый расход для судостроения (ИМО): 320 г/м²

ВРЕМЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ И УКЛАДКИ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ПОКРЫТИЙ:

Покрытие на выровненных основаниях — «мокрый / полумокрый способ»

Тип покрытия	Зубчатость	Время ожидания*	Время работы*
Покрытия CV, LVT	A5 / нейлоновый валик	5–15 минут	10–20 минут
Покрытия ПВХ, резина	A2	10–20 минут	10–20 минут
Текстильные покрытия, линолеум	B1	15–25 минут	10–30 минут
Иглопробивной ковёр	B2	15–25 минут	20–45 минут

Покрытие на плотных основаниях — «метод контактной фиксации»

Тип покрытия	Зубчатость	Время ожидания*	Время работы*
Покрытия ПВХ, напр. на UZIN KR 410 или плотных укладочных подложках	A5	30–40 минут	1–2 часа

Покрытие на плотных основаниях — «метод двойного нанесения»

Тип покрытия	Зубчатость	Время ожидания*	Время работы*
Резина на гладких плотных покрытиях	A5	10 минут, снять покрытие, затем ещё 20 минут	45 минут

* При 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

- Срок хранения 12 месяцев при умеренно прохладных условиях в оригинальной упаковке. Морозостоек до –20 °C. Открытые упаковки тщательно и плотно закрывать и быстро использовать содержимое. Перед применением дать упаковкам принять комнатную температуру.
- Наилучшее применение при температуре 18–25 °C, при температуре пола выше 15 °C и относительной влажности воздуха ниже 65 %. Низкие температуры и высокая влажность удлиняют время работы и высыхания, высокие температуры и низкая влажность — сокращают.
- На невпитывающих основаниях время проветривания можно сократить методом двойного нанесения: клей наносится зубчатым шпателем, покрытие укладывается и сразу же снимается обратно. Затем покрытие укладывается в клеевую плёнку и прокатывается.
- Влажные основания могут вызывать вторичные эмиссии и запахи. Поэтому перед нанесением клея убедитесь, что состав полностью высох.
- Укладка на основания со старыми остатками клея может приводить к взаимодействиям и появлению неприятных запахов. По возможности их следует полностью удалить. В любом случае остатки клея необходимо устранить с помощью грунтовок и слоя нивелирующего состава толщиной не менее 3 мм.
- Перед укладкой покрытие должно быть достаточно акклиматизировано к внутреннему климату помещения и не иметь напряжений.
- При экстремальных температурах от воздействия света, значительных механических нагрузках от тележек, погрузчиков и т. п. или при воздействии влаги сверху необходимо применять клей на основе синтетической смолы, например UZIN KR 430. В случае сомнений получите консультацию по применению.
- При укладке покрытий без содержания хлора уточните рекомендации по клею (онлайн) или получите консультацию по применению.
- Для герметизации, чистки и ухода за покрытием можно использовать продукты линейки UZIN Care (UZIN Basic Cleaner, UZIN Turbo Protect Plus, UZIN Resilient Care, UZIN Refresher). Подробнее — в соответствующих технических паспортах.
- Соблюдайте общепризнанные правила ремесла и технологии укладки напольных покрытий, а также действующие национальные нормы (например, ÖND, DIN, ÖNORM, SIA и др.).

ЗНАКИ КАЧЕСТВА И ЭКОМАРКИРОВКА:

- Не содержит растворителей
- EMICODE EC 1 PLUS / очень низкие эмиссии
- «Голубой ангел» согласно DE-UZ 113 / экологичность за счёт низких эмиссий
- ECO2 CHOICE
- Европейская модельная EPD
- Пригоден для сертификации устойчивого строительства по системам: DGNB, QNG, BNB, BREEAM, LEED

СОСТАВ:

Полимерная дисперсия, модифицированные смолы, консерванты, минеральные наполнители, добавки и вода.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не содержит растворителей. Рекомендуются использовать защитный крем для рук и обеспечивать вентиляцию рабочей зоны. Хранить в недоступном для детей месте. Не есть, не пить и не курить во время укладки. При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Не допускать попадания в канализацию, водостоки или почву. Инструменты сразу после использования промывать водой с мылом. Основные условия наилучшего качества воздуха в помещении после укладки покрытия — соблюдение нормативных условий работ, а также тщательно просушенное основание, грунтовка и нивелирующий состав. Продукт содержит изотиазолиноны, бронопол. Горячая линия по вопросам аллергии +49 731 4097-0.

УТИЛИЗАЦИЯ:

По возможности собирать и повторно использовать остатки продукта. Не допускать попадания в канализацию, водостоки или почву. Пустые, очищенные и не капающие упаковки подлежат переработке. Упаковки с жидкими остатками, а также сам жидкий продукт относятся к специальным отходам. Высохшие остатки продукта относятся к строительным отходам.